EINFACH TROCKENE WAENDE e.K.
Norbert Gottschalk

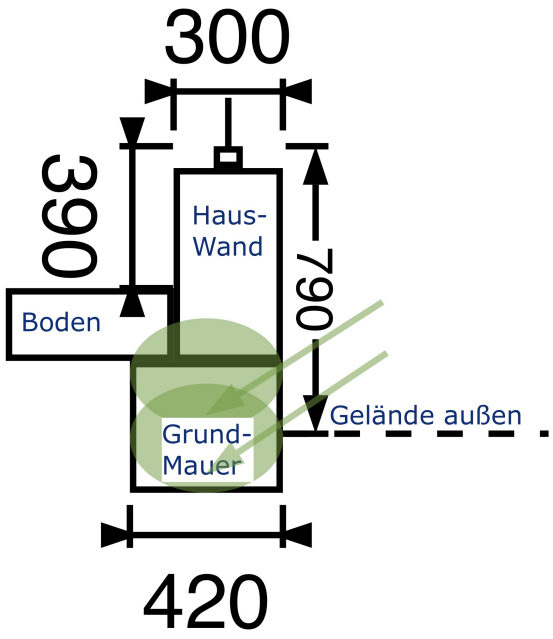

Referenzprojekt Oestrich 2026
Einfamilienhaus Bauj. ca. 1955

Mauerwerksimprägnierung gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit zum Schutz des Wohngeschosses.

Umlaufend rund 30 lfm. in zwei übereinander liegenden Injektionsreihen im Mischmauerwerk, 42 cm stark.

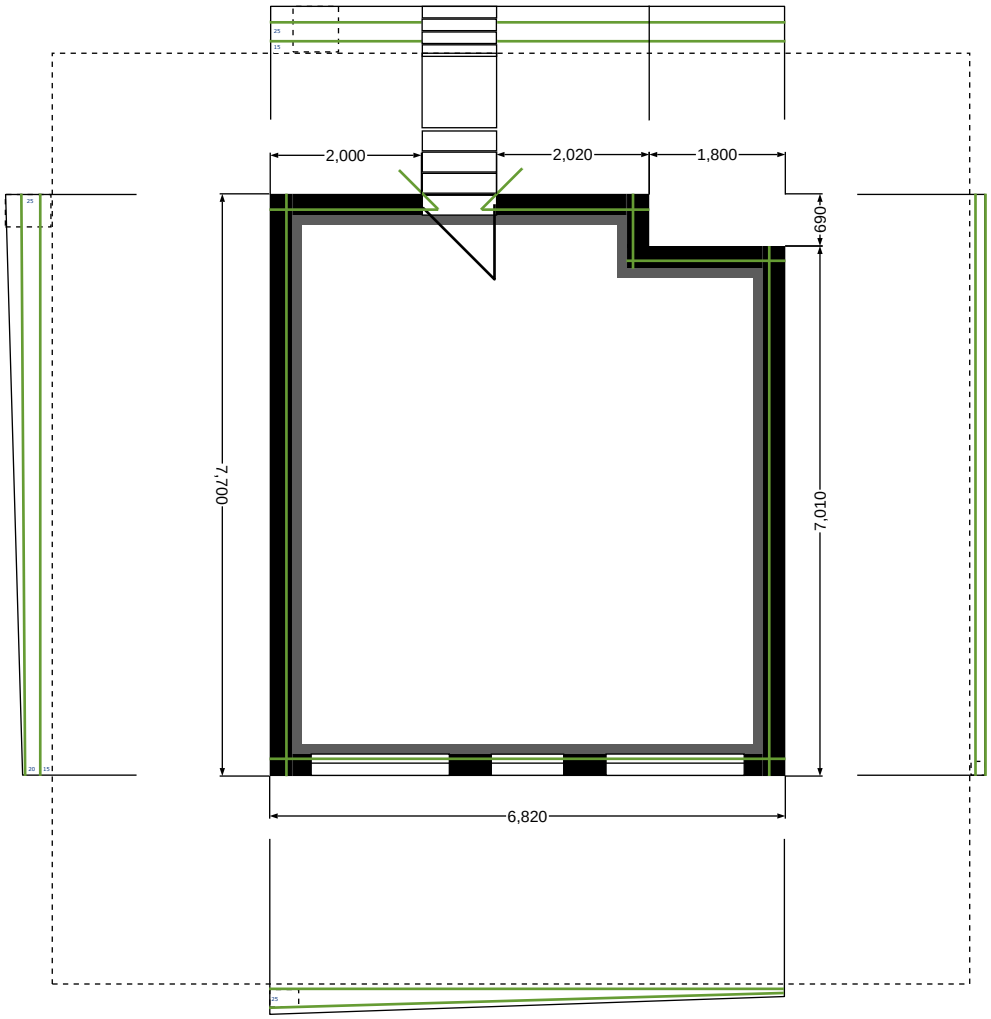

Strasse